




停产产品 - 存档登录



应用		
功能原理		对射式光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OKF; OUF
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	74
感应头版本		直型
感应头螺纹		M4
感应头长度	[mm]	15
总长度	[mm]	1000
最小的弯曲半径	[mm]	20; (用于固定安装)
光纤排列		●

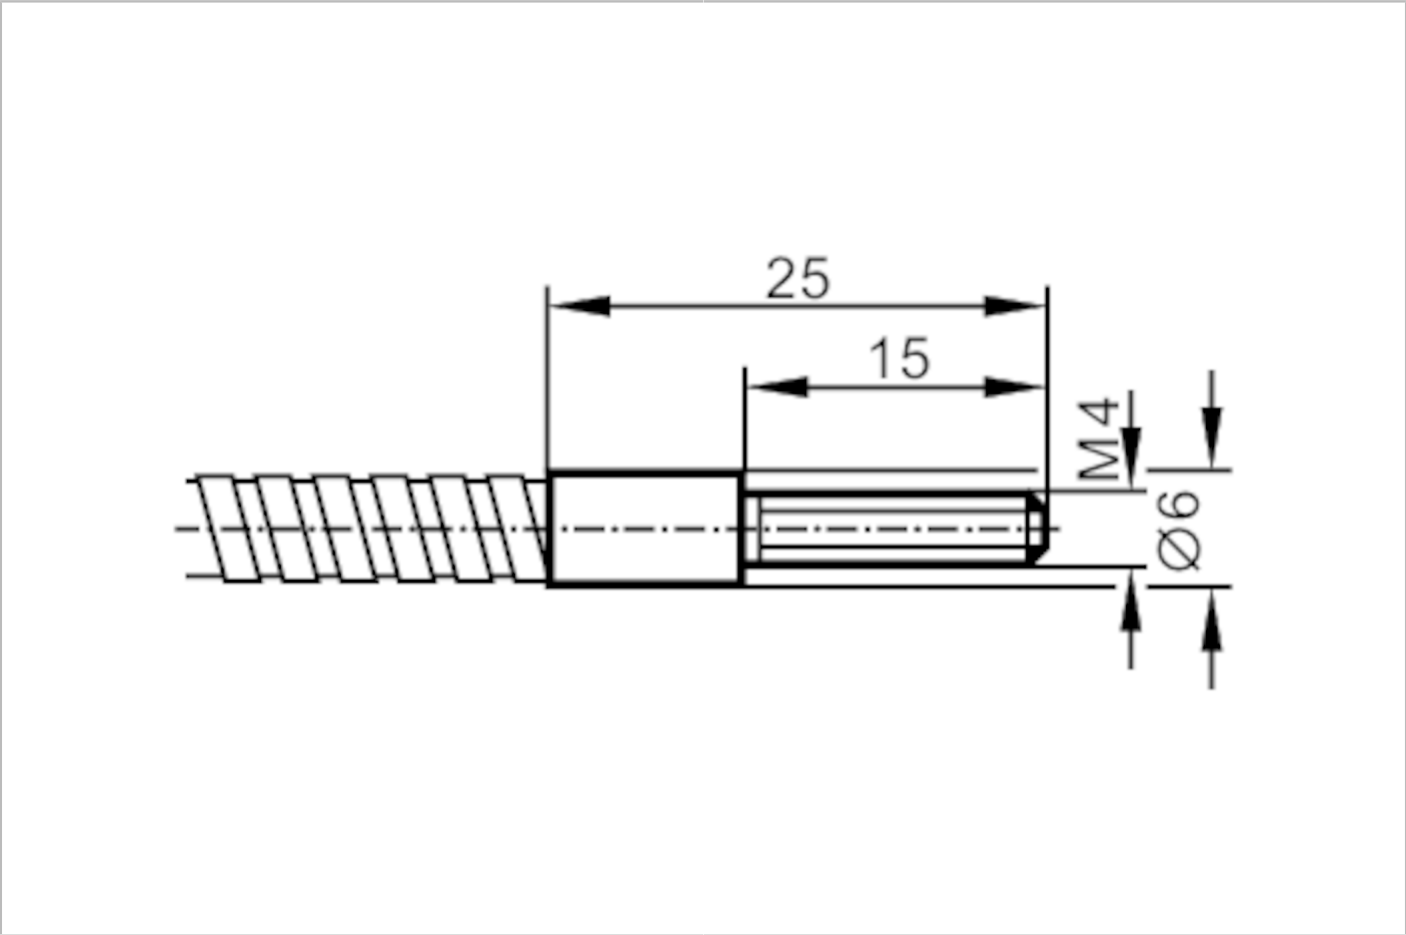

对射式光纤放大器用光缆

FE-00-A-A-M4/1M

原材料	适配器: ABS
光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	铝
附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M4
	齿锁定垫圈: 4
	滚花螺母: 1 x M11
注释	
包装单位	1 件