




停产产品 - 存档登录

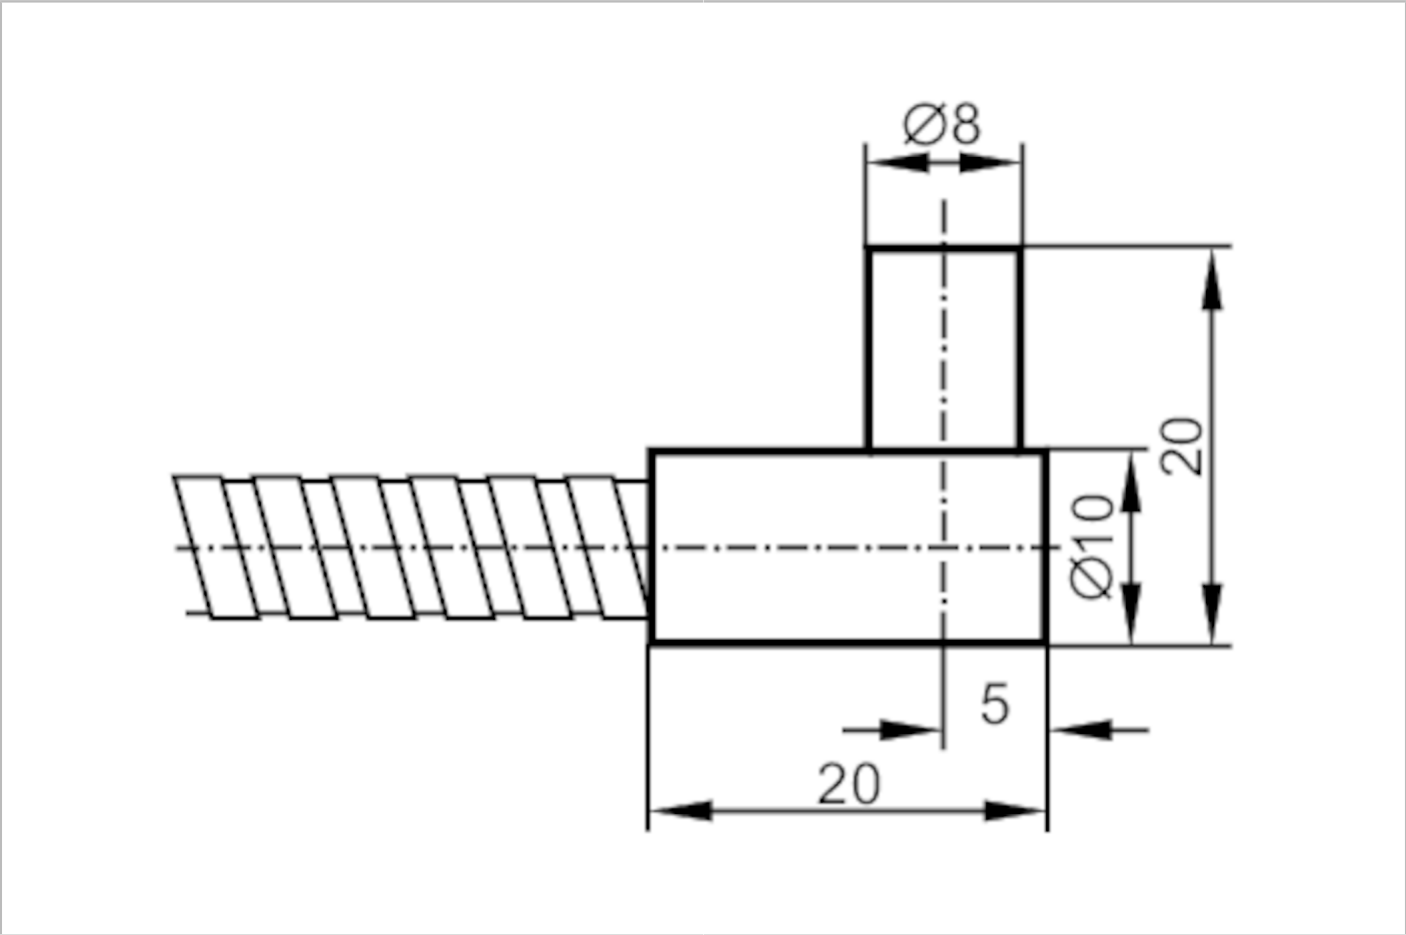

应用		
功能原理		漫反射光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OIF
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	45
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	240
感应头版本		角型
感应头直径	[mm]	8
总长度	[mm]	3000
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列		⓪
原材料		适配器: PA
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝

E20248



漫反射光纤放大器用光缆

FT-30-A-A-R8/3M

光纤套材料	铝
附件	
供货范围	E20353
注释	
包装单位	1 件