




停产产品 - 存档登录



应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OGF
OGF		
光纤传感器检测距离	[mm]	15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	50.2
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头长度	[mm]	35
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		①
原材料		适配器: PPE

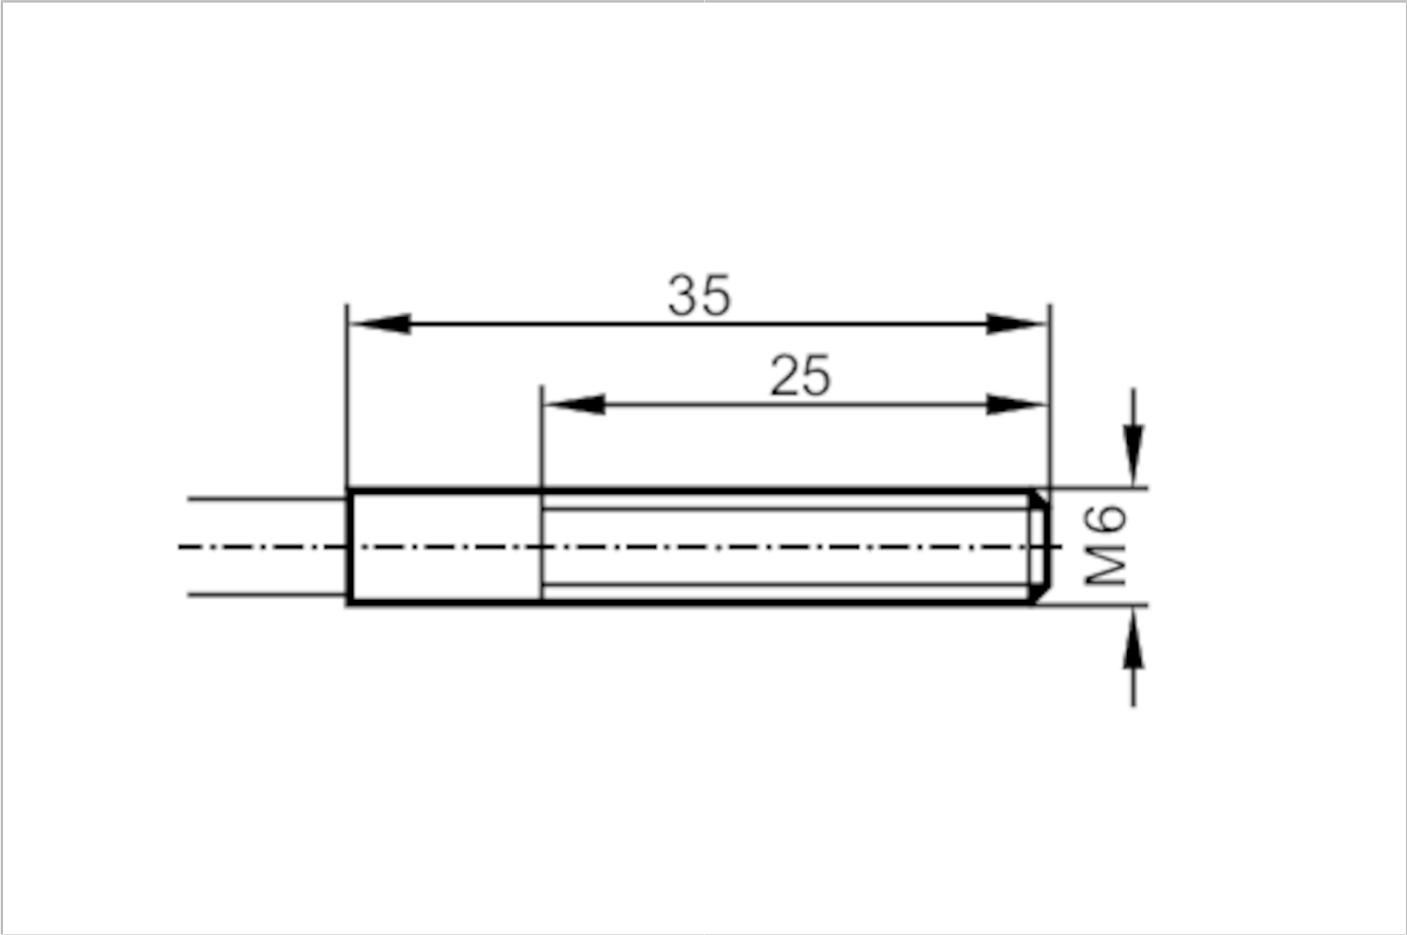

漫反射光纤放大器用光缆

FT-18-P-A-M6

光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	PVC
附件	
供货范围	六角螺母：4 x M6, 特种钢 齿锁定垫圈：2
注释	
包装单位	1 件