




該產品即將/已停產

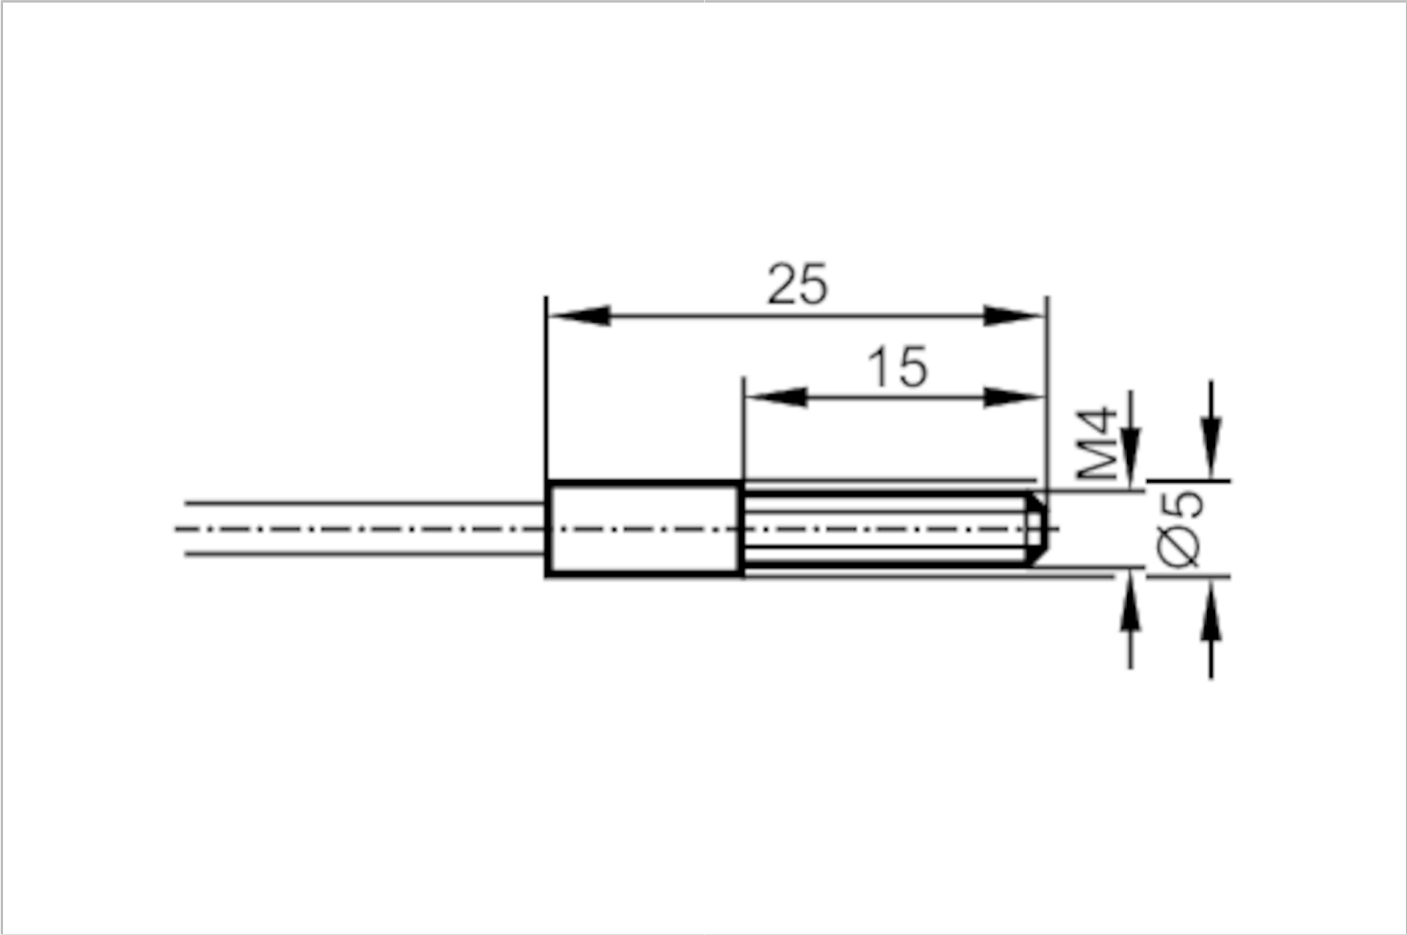

应用		
功能原理		对射式光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OGF
OGF		
光纤传感器检测距离	[mm]	80
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	50
感应头版本		直型
感应头螺纹		M4
感应头长度	[mm]	15
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		●
原材料		适配器: PPE

E20387



对射式光纤放大器用光缆

FE-18-P-A-M4

光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	PVC
附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M4 齿锁定垫圈: 4
注释	
包装单位	1 件