


E21215



用于光电传感器带保护盖的安装组

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

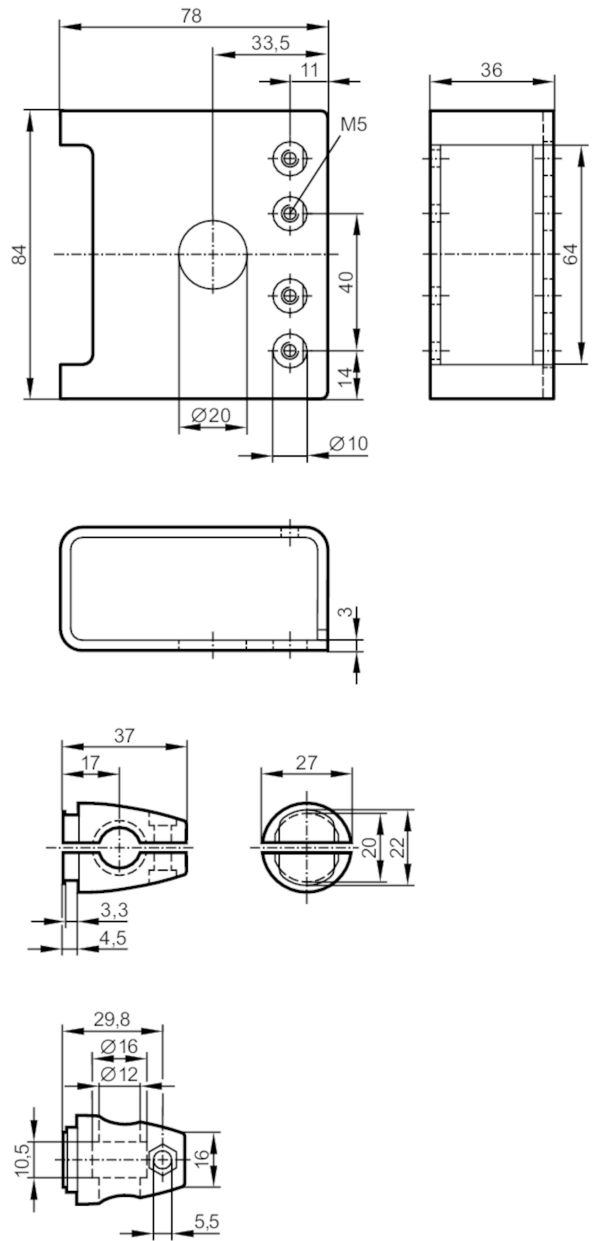

应用	
设计	夹子安装, 带保护盖
机械技术数据	
重量	[g] 371.5
安装方式	杆式安装; (Ø 12 mm)
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 夹子: 模压铸锌
附件	
供货范围	螺丝帽: 1 x M5 x 16 气缸螺丝钉: 2 x M5 x 30

E21215



用于光电传感器带保护盖的安装组
O4 PROTECTIVE BRACKET 200

注释	
包装单位	1 件