


E21216



用于光电传感器带保护盖的安装组

O4 PROTECTIVE BRACKET 500

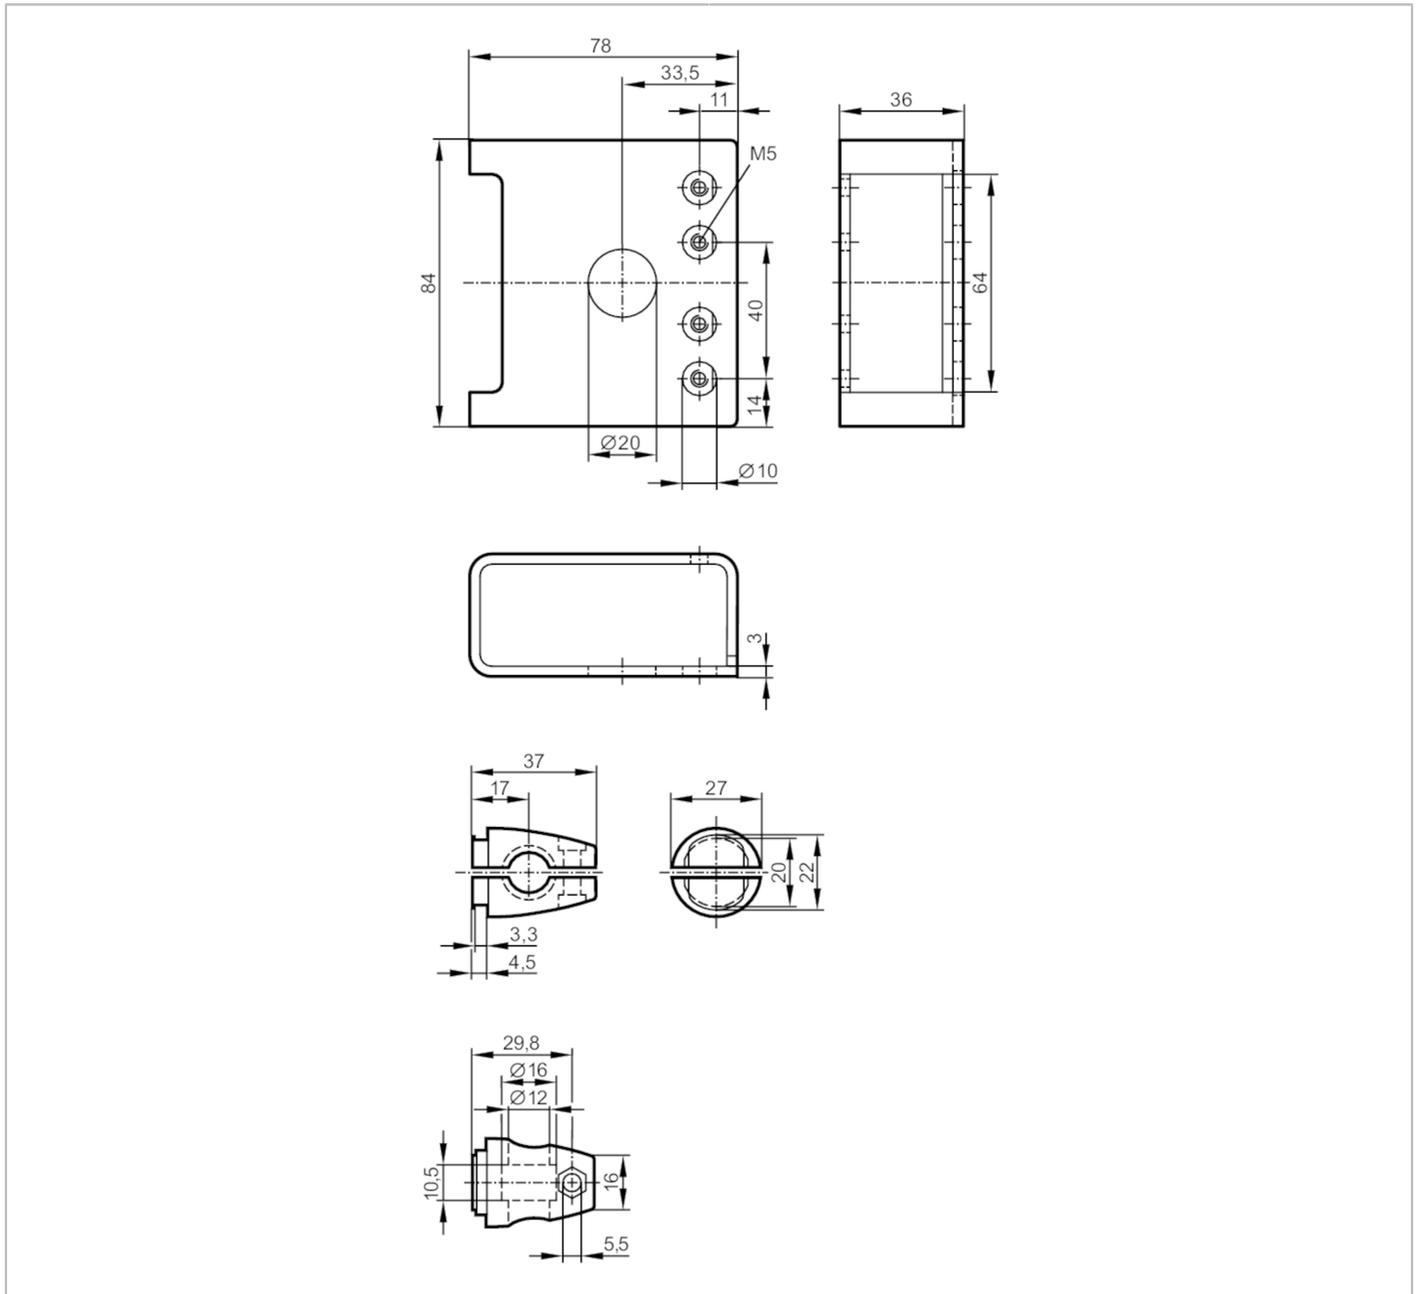

应用	
设计	夹子安装, 带保护盖
机械技术数据	
重量 [g]	384
安装方式	杆式安装; (Ø 12 mm)
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 夹子: 特种钢
附件	
供货范围	螺丝帽: 1 x M5 x 16 气缸螺丝钉: 2 x M5 x 30
注释	
包装单位	1 件