


E2D100



USB连接电缆

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

停产产品 - 存档登录

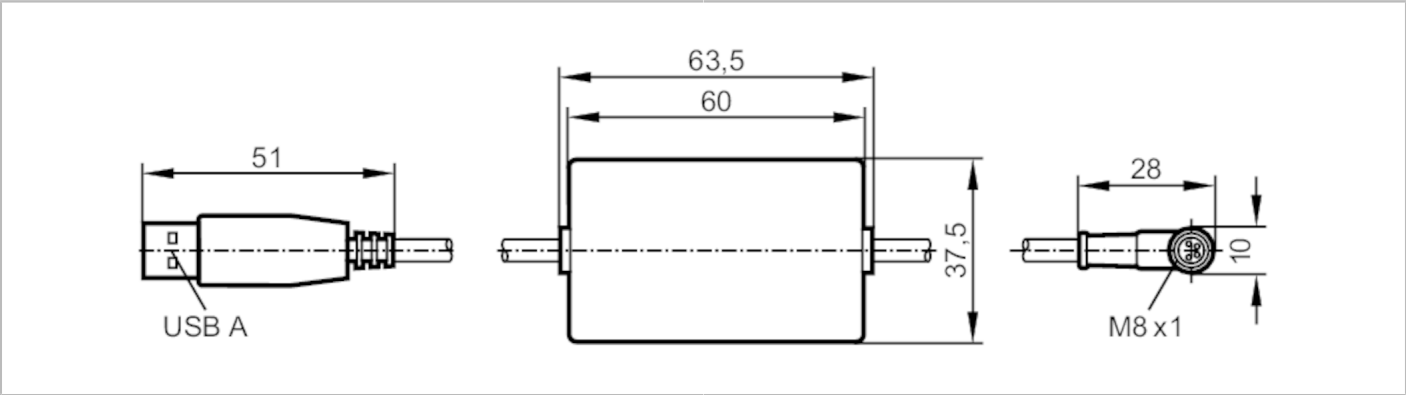

应用		
特殊的性能	无卤素	
电气数据		
防护等级	III	
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级	IP 54	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-1	
机械技术数据		
原材料	PUR	
模制主体材料	PUR	
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PUR, 无卤素; 4 x 0.25 mm²		
电气连接 - Stecker		






USB连接电缆

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

接口

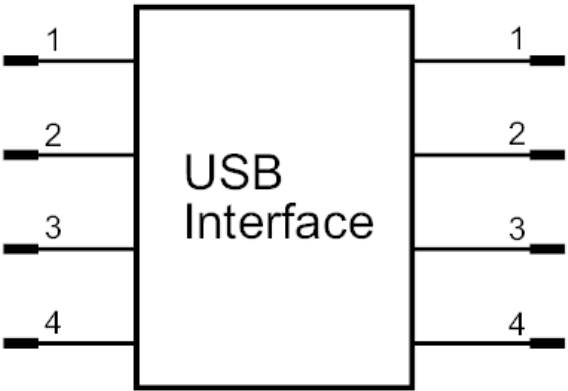

电气连接 - 插头

接插件: 1 x USB, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的

接插件: 1 x M8, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

