


E30418



用于过程传感器的旋入式适配器

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG

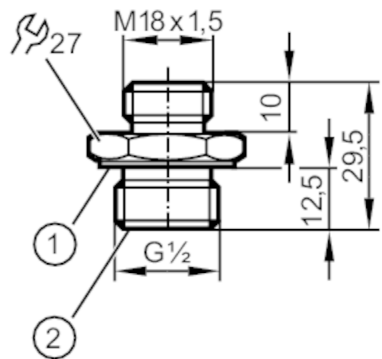

- 1 扁平密封圈
- 2 O形环

应用	
应用	用于工业应用
介质	液体和气体介质
抗压强度 [bar]	300
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量 [g]	61.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接	M18 x 1,5 内螺纹
系统接口	螺纹连接 G 1/2
插入深度 [mm]	21; (传感器 SID, SFD, TN)
附件	
供货范围	O形环: 1, FKM
	O形环: 1, EPDM
	扁平密封圈: 1, FKM
注释	
包装单位	1 件