


E30447



可接线的阀门连接件
VALVE PLUG TYPE A

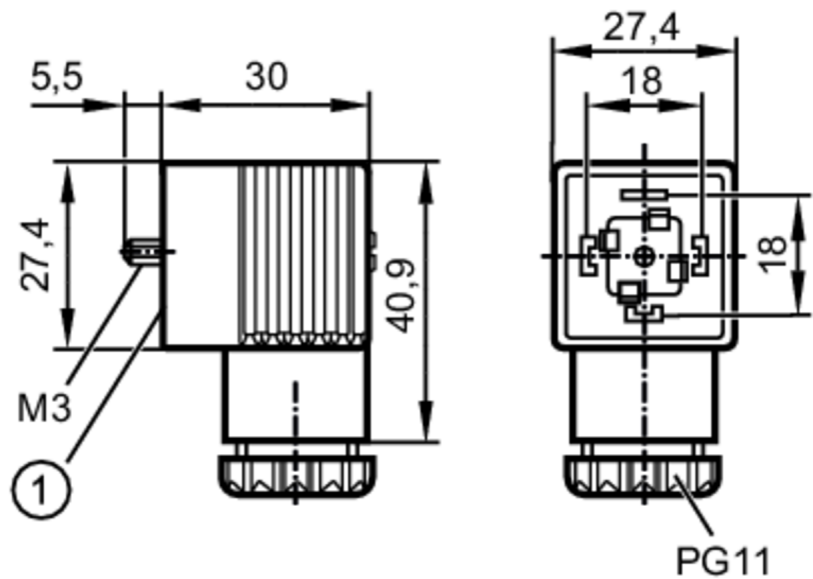

1 密封圈



应用		
特殊的性能		无硅树脂
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 45 AC / < 70 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	10
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...125
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	32.3
尺寸	[mm]	41 x 27 x 30
原材料		PA; FKM
模制主体材料		PA
注释		
包装单位		1 件

E30447



可接线的阀门连接件


VALVE PLUG TYPE A

电气连接

接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm



接口

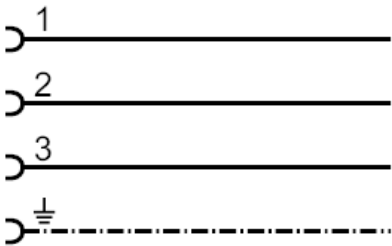

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门插头型号A DIN, 角型; 成型体: PA