


E30513



扁平密封圈

SEAL RING FFKM G1/2

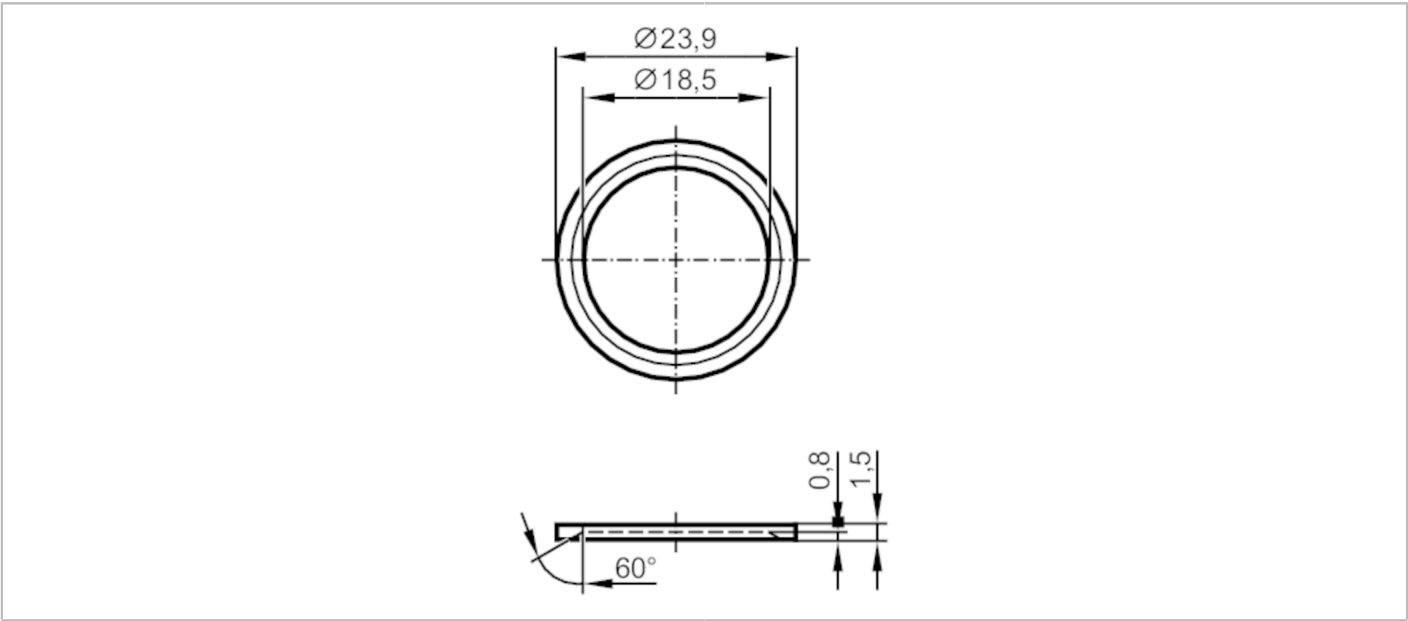

应用		
设计		用于带过程连接的产品 G ½
工作条件		
环境温度	[°C]	-5...200
认证/测试		
标准		DIN EN ISO 1179-2
机械技术数据		
重量	[g]	2.05
内径	[mm]	18.5
外径	[mm]	23.9
原材料		FFKM
注释		
包装单位		1 件