


E33202



工艺适配器三夹钳

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

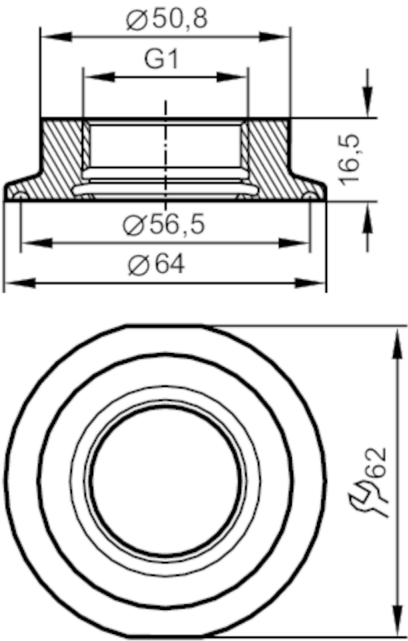

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

应用

抗压强度	[bar]	16
------	-------	----

认证/测试

承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量	[g]	227.5
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4	
传感器连接	G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario	
系统接口	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
密封	密封圈	
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4	

附件

供货范围	O形环：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054	
附件(可选)	O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123	
	密封圈：1, 符合PEEK及FDA标准, E30124	

注释

包装单位	1 件
------	-----