


# E33209



工艺适配器三夹钳

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

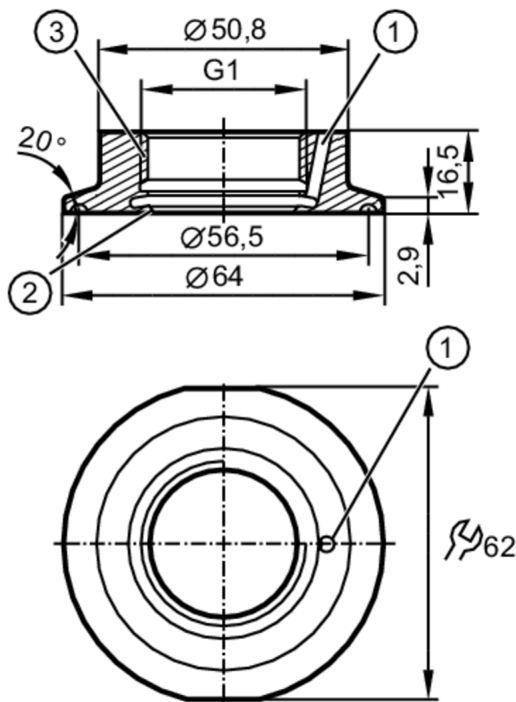

- 1 渗漏口
- 2 密封斜面
- 3 Aseptoflex Vario



| 应用                  |       |                                                                    |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 设计                  |       | 带渗漏口                                                               |
| 抗压强度                | [bar] | 16                                                                 |
| 认证/测试               |       |                                                                    |
| 承压设备指令              |       | PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。                                       |
| 安全说明                |       | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。                                           |
| 机械技术数据              |       |                                                                    |
| 重量                  | [g]   | 226.5                                                              |
| 材料(接液部件)            |       | 不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4                             |
| 传感器连接               |       | G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario                                           |
| 系统接口                |       | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)                               |
| 密封                  |       | 密封圈                                                                |
| 卫生设备等级符合DIN 11866标准 |       | H4                                                                 |
| 附件                  |       |                                                                    |
| 供货范围                |       | O形环：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054                               |
| 附件(可选)              |       | O形环：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123<br>密封圈：1, 符合PEEK及FDA标准, E30124 |
| 注释                  |       |                                                                    |
| 包装单位                |       | 1 件                                                                |