


# E40114



用于过程传感器的旋入式适配器

ADAPT /SI/9/IG1/2/

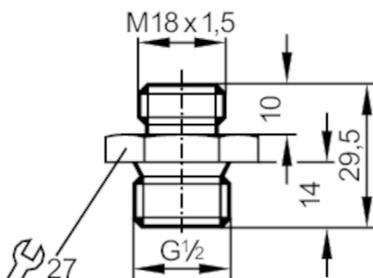

应用	
应用	用于工业应用
介质	液体和气体介质
抗压强度 [bar]	30
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量 [g]	32.5
尺寸 [mm]	M18 x 1.5
螺纹代号	M18 x 1.5
原材料	钛(3.7035)
传感器连接	M18 x 1,5
系统接口	螺纹连接 G 1/2
插入深度 [mm]	21; (传感器 SID, SFD, TN)
附件	
供货范围	密封圈: 1, PTFE
注释	
注释	应用>30 bar及≤300 bar时仅使用一个U型密封环。
包装单位	1 件