




液位传感器的焊接适配器
WELDING ADAPTER 50/D16

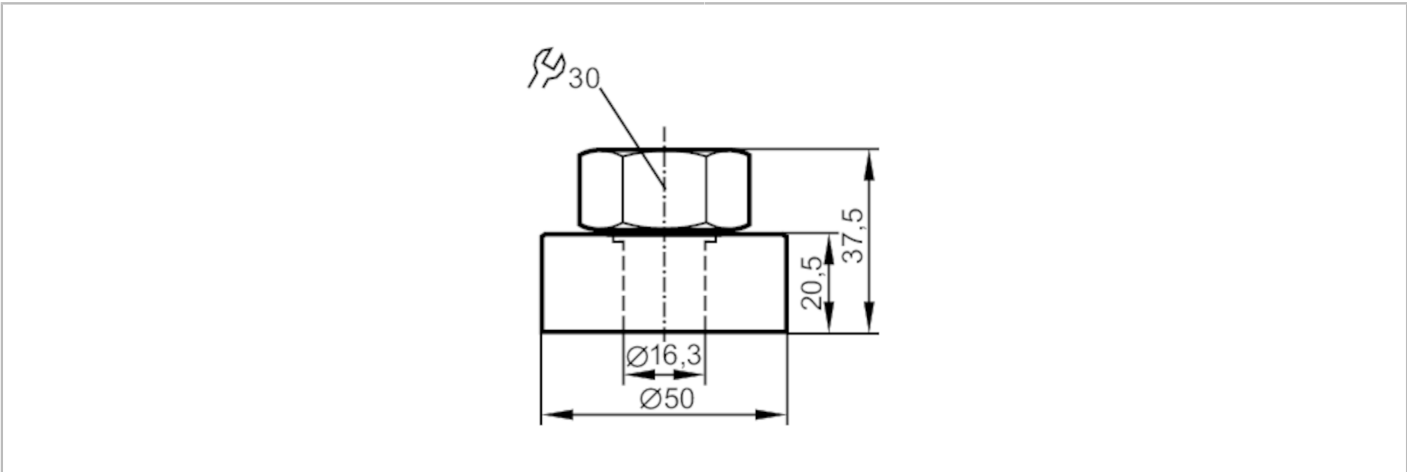

应用		
设计		用于电容式液位传感器 LK, LI, LT, LL
安装		夹子装置
抗压强度	[bar]	0.5
工作条件		
环境温度	[°C]	0...80
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	394.5
尺寸	[mm]	Ø 50 / L = 37.5
原材料		法兰：特种钢；锁定螺母：特种钢；间隔环筒：黄铜；夹紧环：FKM
拧紧扭矩	[Nm]	6...9
传感器连接		Ø 16 mm
系统接口		焊接适配器 Ø 50 mm
注释		
包装单位		1 件