


E43332



连接电缆
CABLE CAN ADAPTER

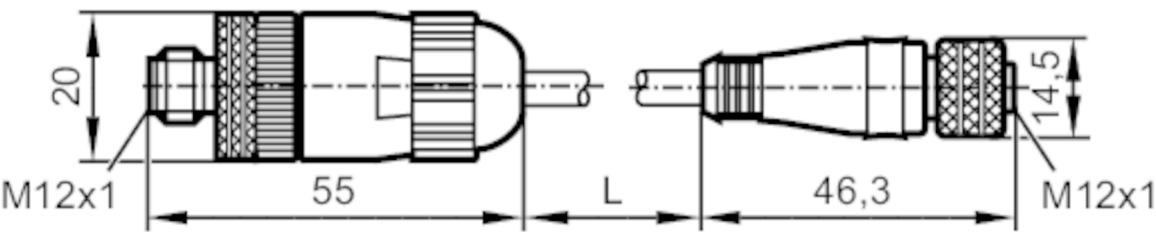

L: 0.15 m

应用		
特殊的性能		镀金触点
设计		CAN适配器电缆
电气数据		
工作电压	[M]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	48.8
尺寸	[mm]	20 x 20 x 55
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E43332




连接电缆

CABLE CAN ADAPTER

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



电气连接

电缆: 0.15 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 6.8 mm; 4 x 0.25 mm²

接口

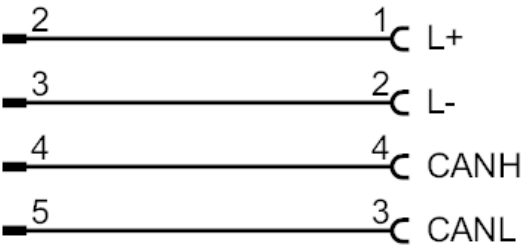

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

