


E70001



带插头连接电缆
ASTGH030MSS0002B03

停产产品 - 存档登录

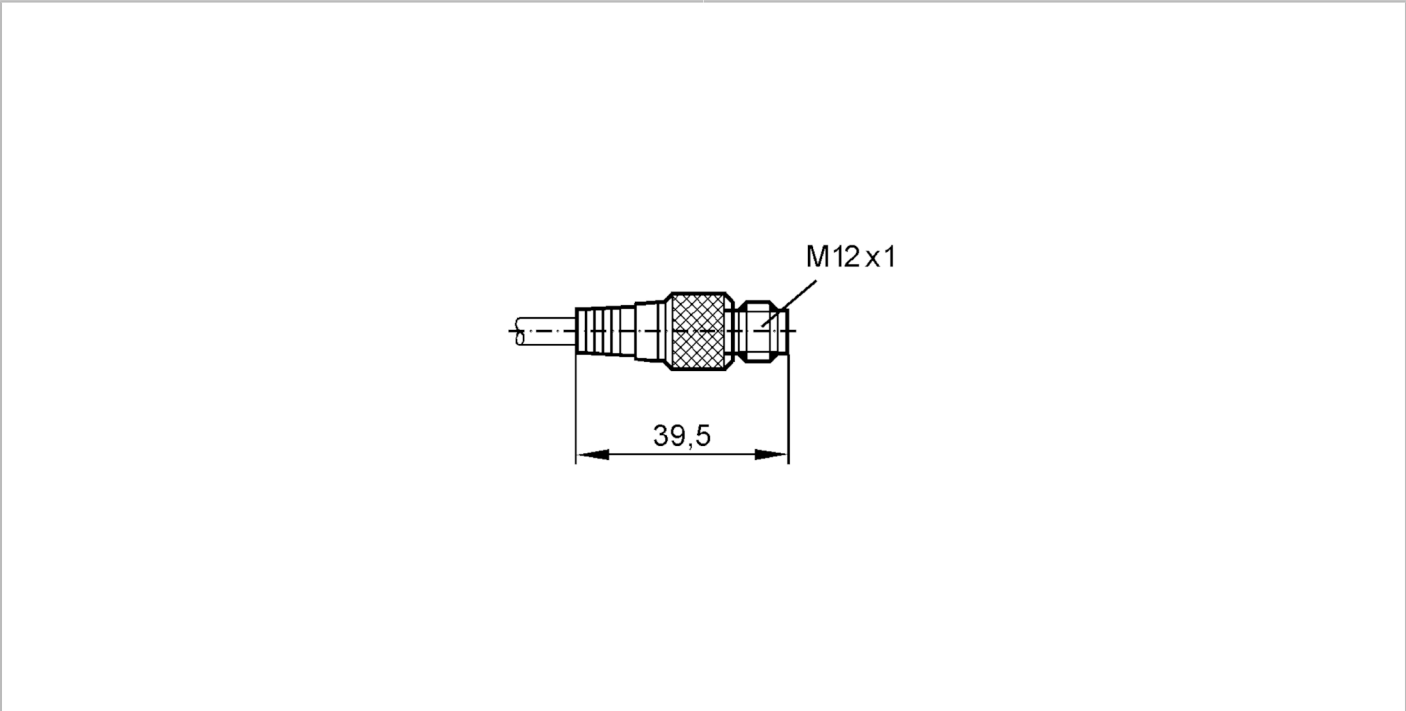

电气数据

工作电压 [M] 10...30 DC

工作条件

环境温度 [°C] -25...90

外壳防护等级 IP 67

机械技术数据

原材料 TPU

模制主体材料 TPU

滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

注释


包装单位 1 件

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.25 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的




E70001



带插头连接电缆
ASTGH030MSS0002B03

接口

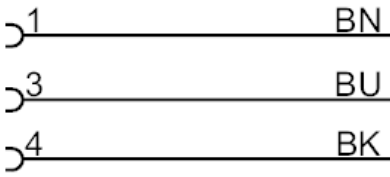

BK = 芯线颜色：
BN = 黑色
BU = 棕色
 蓝色