


E70019



连接电缆

VDOGF030MSS0005A03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

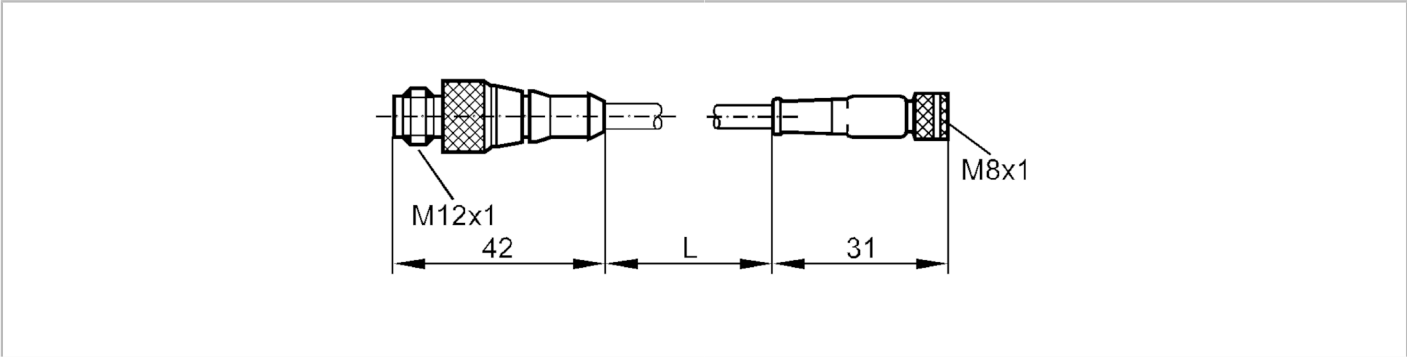

电气数据

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作电压 | [M] | 10...30 DC |
| 防护等级 |     | III        |

工作条件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 环境温度   | [°C] | -25...90 |
| 外壳防护等级 |      | IP 67    |

机械技术数据

|         |         |
|---------|---------|
| 原材料     | TPU     |
| 模制主体材料  | TPU     |
| 滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

E70019




连接电缆

VDOGF030MSS0005A03STGH030MSS

电气连接

电缆: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm²

接口

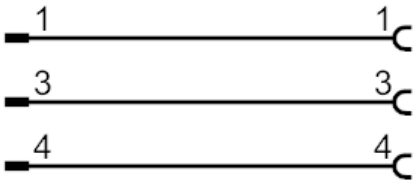

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

