

E70052




连接电缆

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC030
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

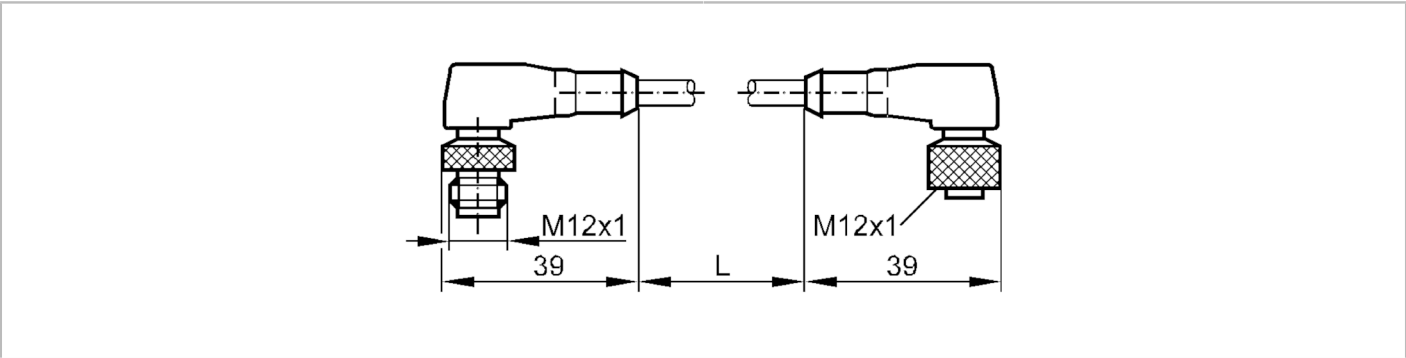

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E70052




连接电缆

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口

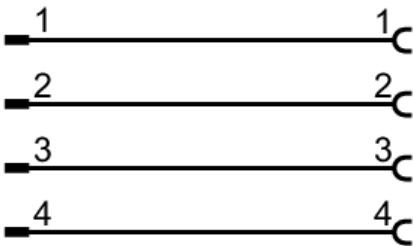

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

