


E70065



Y连接电缆

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

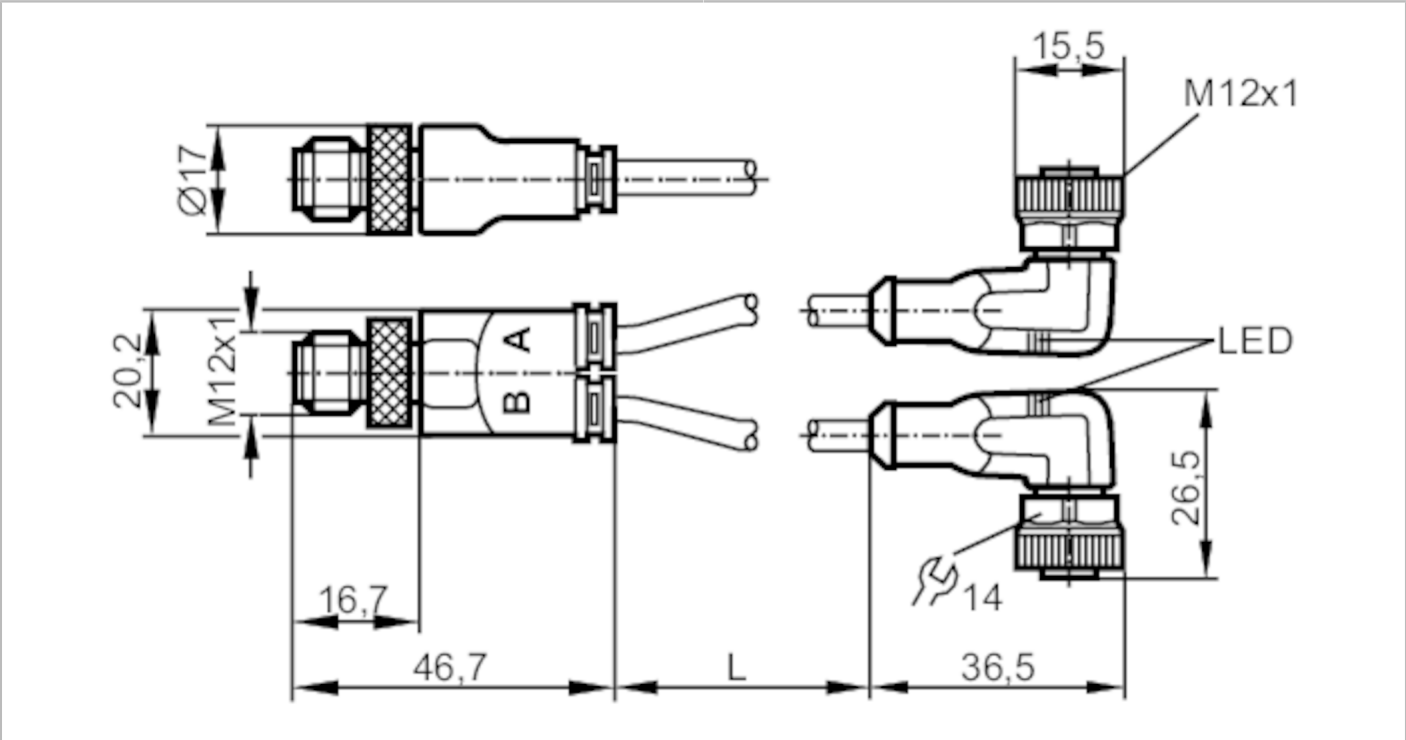

电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	0.163
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
密封材料		FKM
中央分配器的端口数量		2
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E70065



Y连接电缆

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

电气连接


电缆: 2 m, PUR, 黑色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头 C

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm




接口

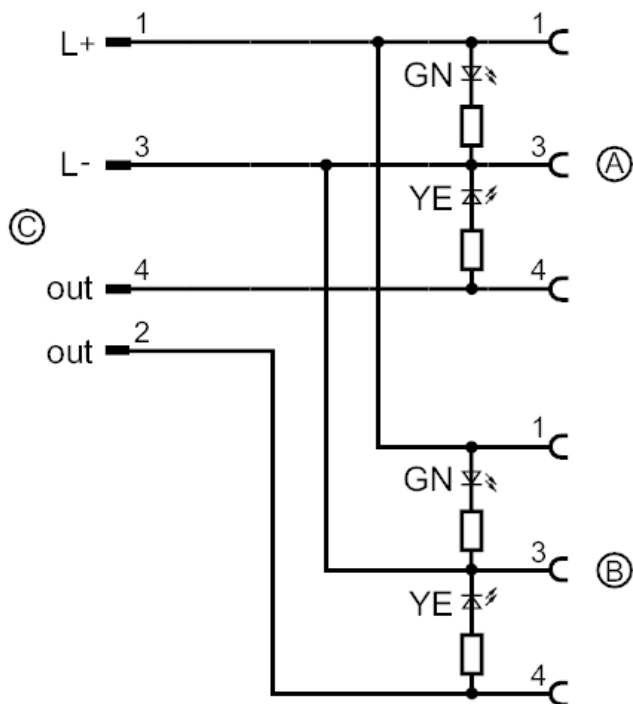

电气连接 - 插座 A

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



E70065



Y连接电缆

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

电气连接 - 插座 B

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

