


E70174

带插头连接电缆
ASTAB040PLS0005E04



停产产品 - 存档登录

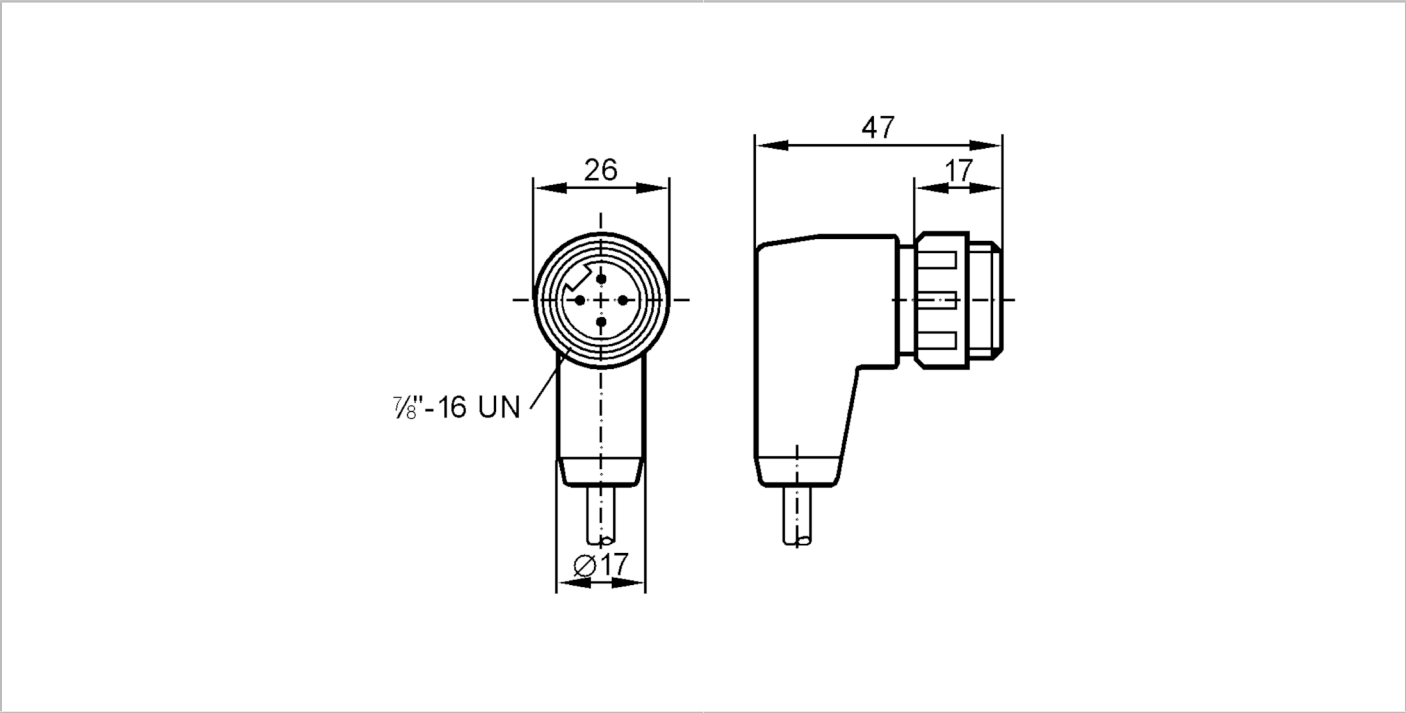

电气数据

工作电压	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------	-----	-----------------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	PA

注释

注释	插脚2超前的
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 6.3 mm; 4 x 0.5 mm ² (16 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 7/8", 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: PA; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



E70174



带插头连接电缆
ASTAB040PLS0005E04

接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色