


E74012



AS-Interface扁平电缆
Flat cable 50 meter EPDM bk

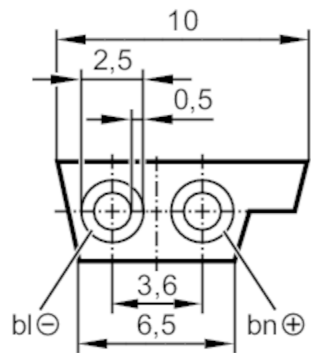

应用		
特殊的性能		无卤素
应用		外部的24 V电源
电气数据		
工作电压	[M]	24 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
机械技术数据		
重量	[g]	3674
注释		
包装单位		50 m
电气连接		
电缆：50 m, EPDM, 无卤素, 黑色；2 x 1.5 mm²		