


E74015



AS-Interface扁平电缆

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

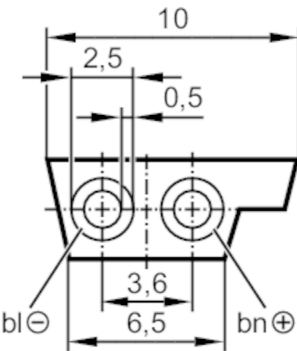

应用	
特殊的性能	无卤素
应用	外部的24 V电源
电气数据	
工作电压	[M] 24 DC
工作条件	
环境温度	[°C] -40...85
机械技术数据	
重量	[g] 7792
注释	
注释	100 m 供货电缆盘
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 100 m, EPDM, 无卤素, 黑色; 2 x 1.5 mm²	