


E80417



RFID标签

ID-TAG/51x37x7,5

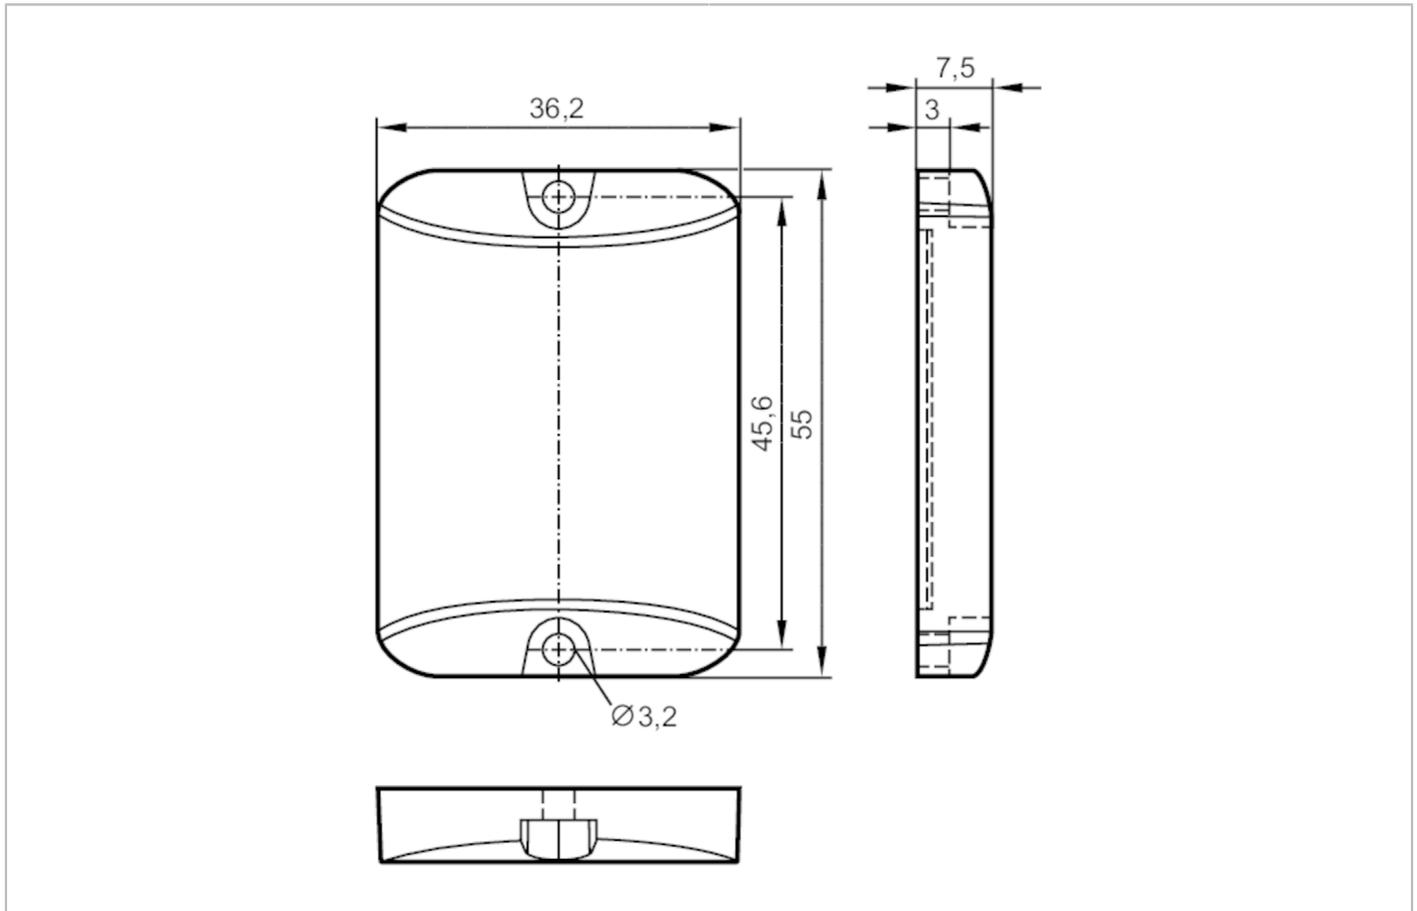

应用		
应用		金属容器的RFID译码
电气数据		
工作频率	[MHz]	866...928
存储大小	[bit]	512
存储器型号		EEPROM
芯片类型		Alien Higgs 3
标签标识符(TID)	[Byte]	64
电子产品代码(EPC)		96 bit
RFID标准		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
存储温度	[°C]	-40...250
外壳防护等级		IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	144.5
安装方式		板面和仪表盘的安装

E80417



RFID 标签

ID-TAG/51x37x7,5

尺寸	[mm]	51 x 36.3 x 7.5
原材料		外壳: 尼龙 / PP

注释

包装单位		5 件
------	--	-----

其他数据

读取距离 (m)	
DTE80x	1.1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4.8
ANT820 / ANT920	2