



EC0452



带触点外壳的预接线连接电缆
BasicCable/Display inboard

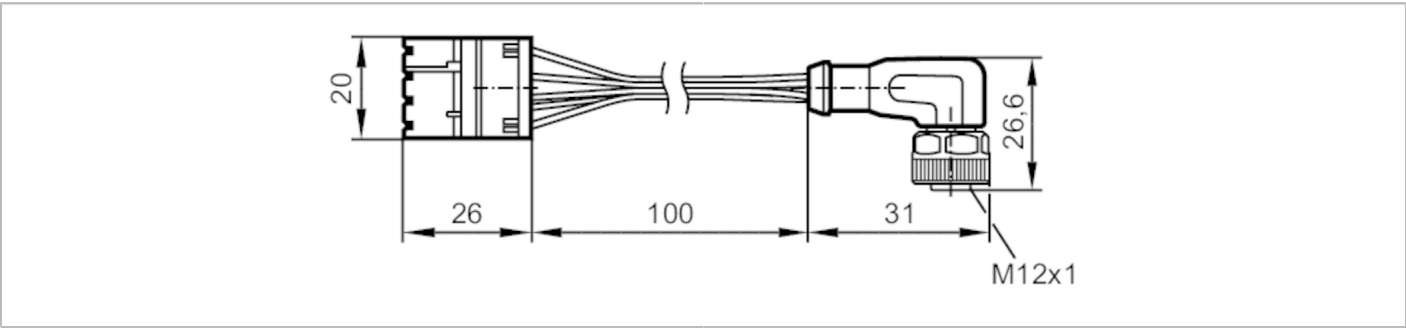

应用	
设计	已接线，用于BasicController和BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
应用	电源；CAN总线
工作条件	
环境温度	[°C] -40...85
机械技术数据	
重量	[g] 23.2
注释	
注释	CAN总线终端电阻（120欧姆）集成到标准计时器触点外壳及M12插接件 仅与盖子EC0402一起使用
包装单位	1 件
电气连接	
电缆：0.1 m; 5 x 0.34 mm²	
接口	

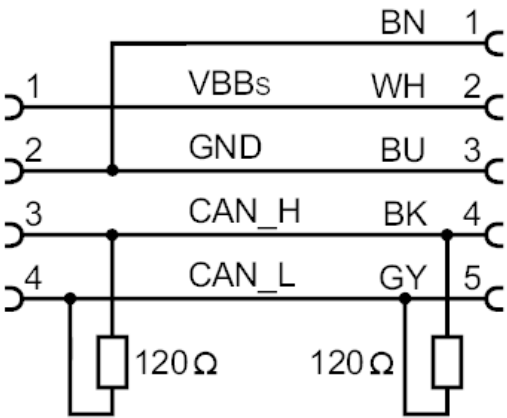

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
GY = 灰色
WH = 白色

接插件：1 x M12