


EVC503



Y连接电缆

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

请参阅“下载”下的技术说明

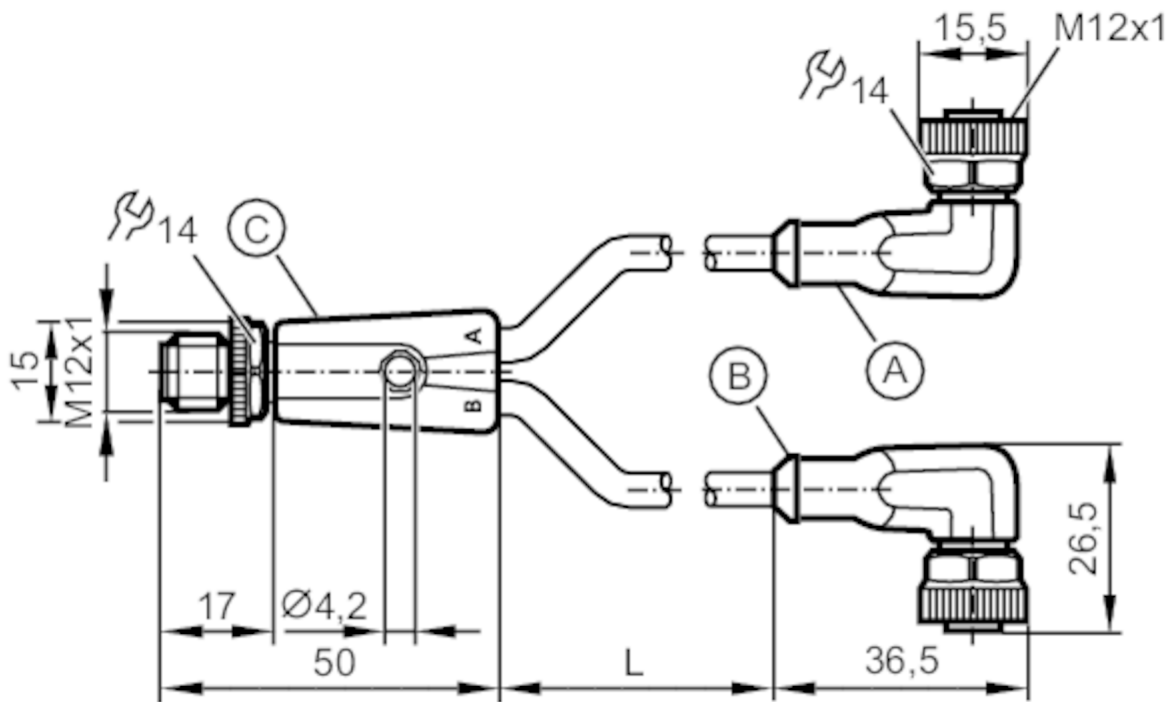

- A- 输入电缆 灰色
C-
B- octavis电缆 黑色
C-



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	64.7
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
密封材料		FKM
中央分配器的端口数量		2
牵引链适用性		有

EVC503



Y连接电缆

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


说明	请参阅“下载”下的技术说明
包装单位	1 件

电气连接 - 插头 C

接口

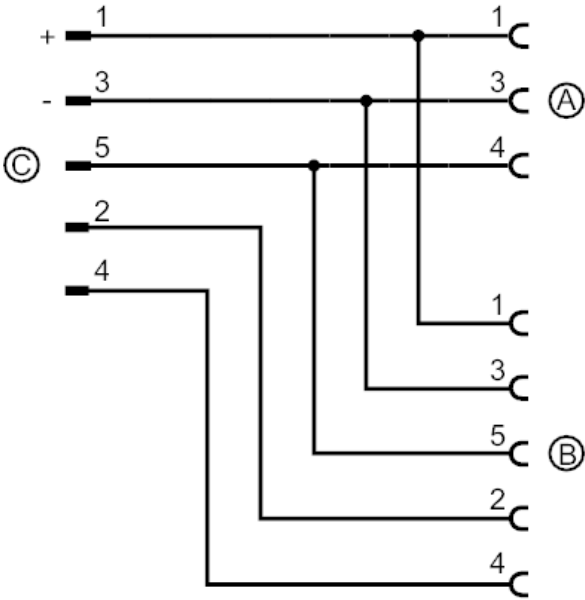

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



EVC503




Y连接电缆

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

电气连接 - 插座 A

电缆: 0.25 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1mm)

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接 - 插座 B

电缆: 0.25 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

