


EY5053



Y连接电缆

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

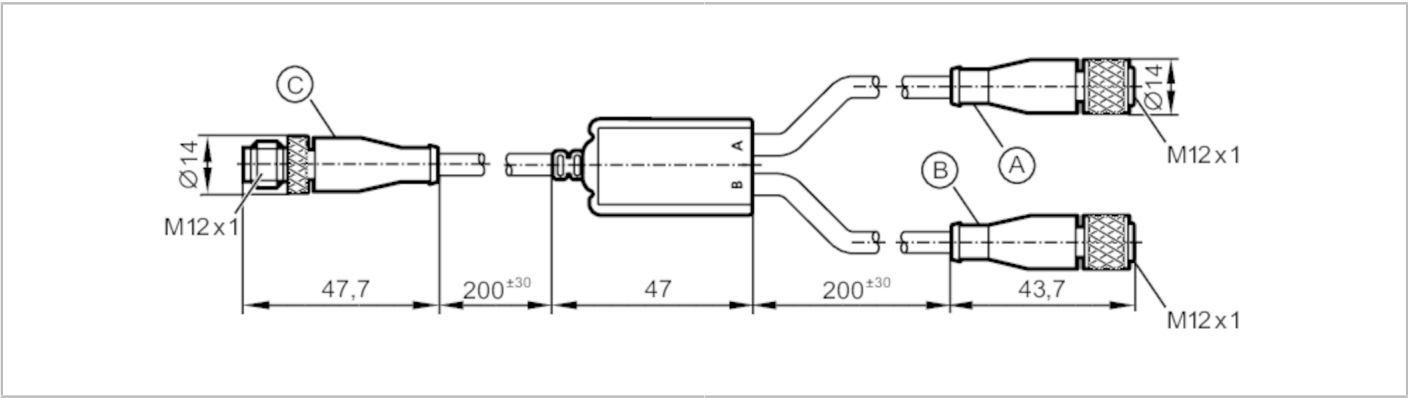

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	24 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	54.1
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
密封材料		FKM
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 15 x 电缆直径
	弯曲周期	> 1 Mio.
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头 C

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5...0.8 Nm



EY5053




Y连接电缆

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

电气连接 - 电缆


电缆: 0.45 m, PVC, 无卤素, 黑色, Ø 4.2 mm; 3 x 0.25 mm²

接口

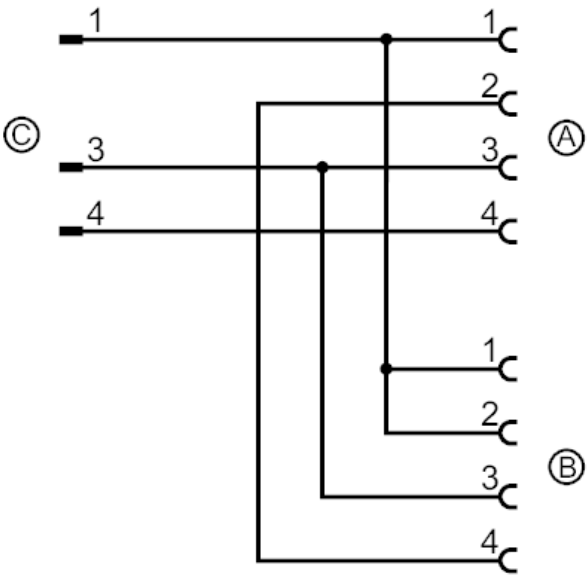

电气连接 - 插座 A

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5...0.8 Nm



电气连接 - 插座 B

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5...0.8 Nm

