




停产产品 - 存档登录

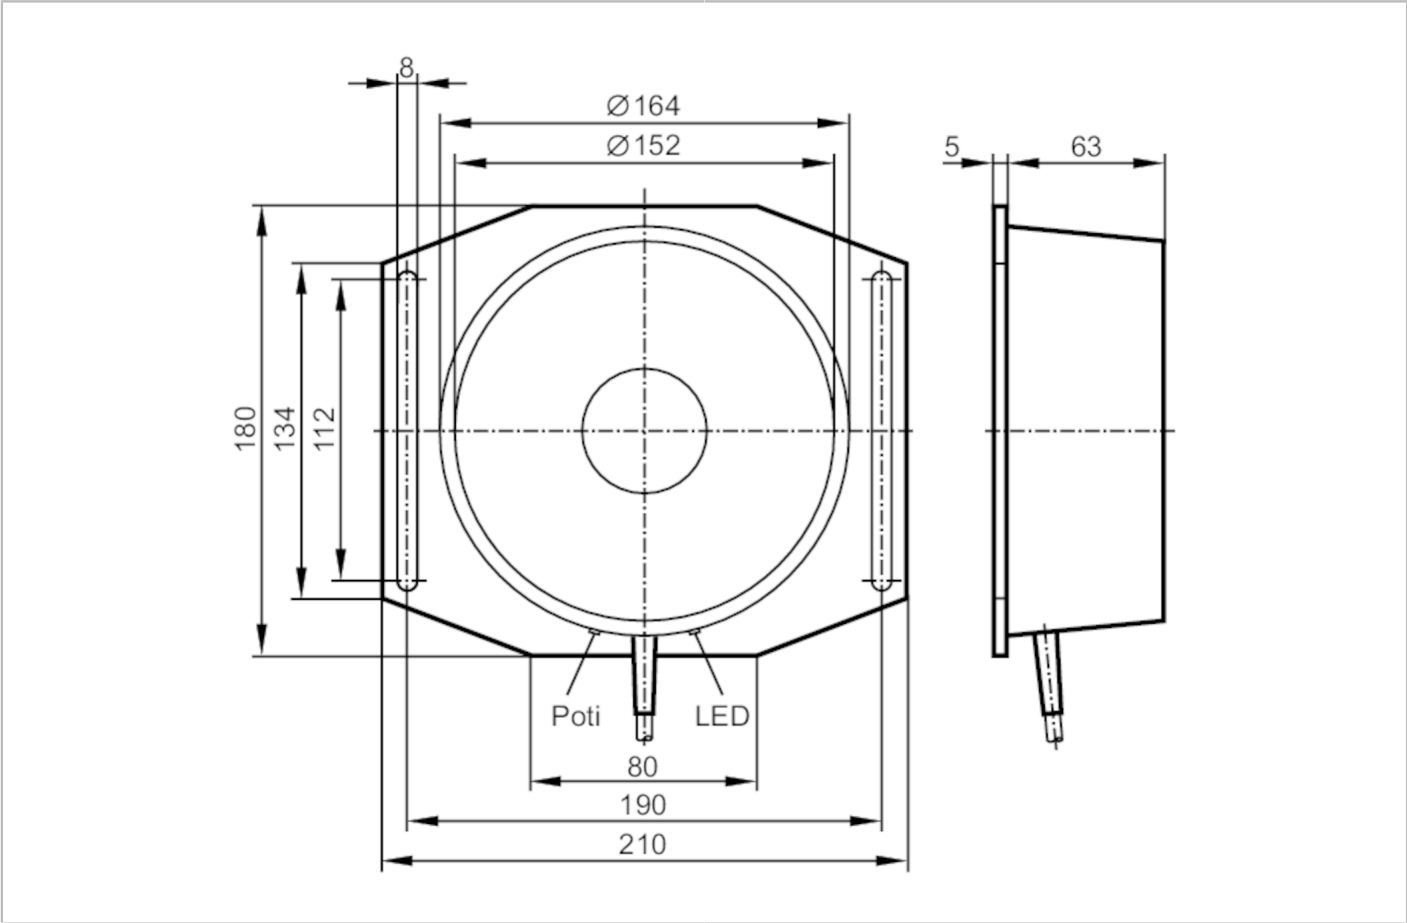

产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	30...120
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 164 / L = 68
电气数据		
工作电压	[V]	12...36 DC
电流损耗	[mA]	< 7
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	3


I27004



电感式区域接近开关

SIY-3120-ANKG

监控范围		
感应距离	[mm]	30...120
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	120
实际感应距离 Sr	[mm]	(30...120)
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	< 15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
安装方式		带安装板
尺寸	[mm]	Ø 164 / L = 68
原材料		外壳: PBT; 安装板: 铝 已铝阳极氧化处理
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		
接口		

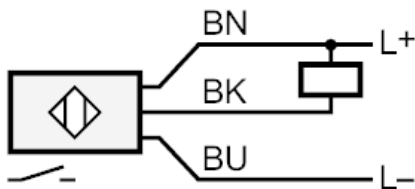

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色