

IE5348

电感式接近开关


IEB31,5-BPKG/2M PVC



該產品即將/已停產

替代产品：IE5395

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	1.5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 20
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	10; (24 V)
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	4000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	1.5
实际感应距离 Sr	[mm]	1.5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.2
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	< 15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10


IE5348



电感式接近开关

IEB31,5-BPKG/2M PVC

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1045
UL认证	Ta	0...40 °C
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	61
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 20
螺纹代号		M8 x 1
原材料		外壳: 不锈钢; 感应面: PA 12
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²		
接口		

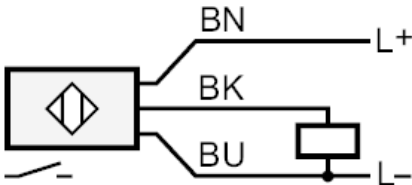

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色