

IE5361




电感式接近开关

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

停产产品 - 存档登录

替代产品：IE5362

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

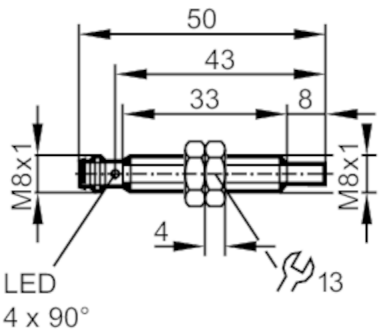

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 50
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC; (; 根据PELV标准)
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...20

IE5361




电感式接近开关

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线，Ri：20hm
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 50
螺纹代号		M8 x 1
原材料		特种钢; LCP
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 红色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
注释		如果拧上，则为IP67
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

