


IF5022

电感式接近开关
IFK3004-BPOG/HS-400-HPX



停产产品 - 存档登录

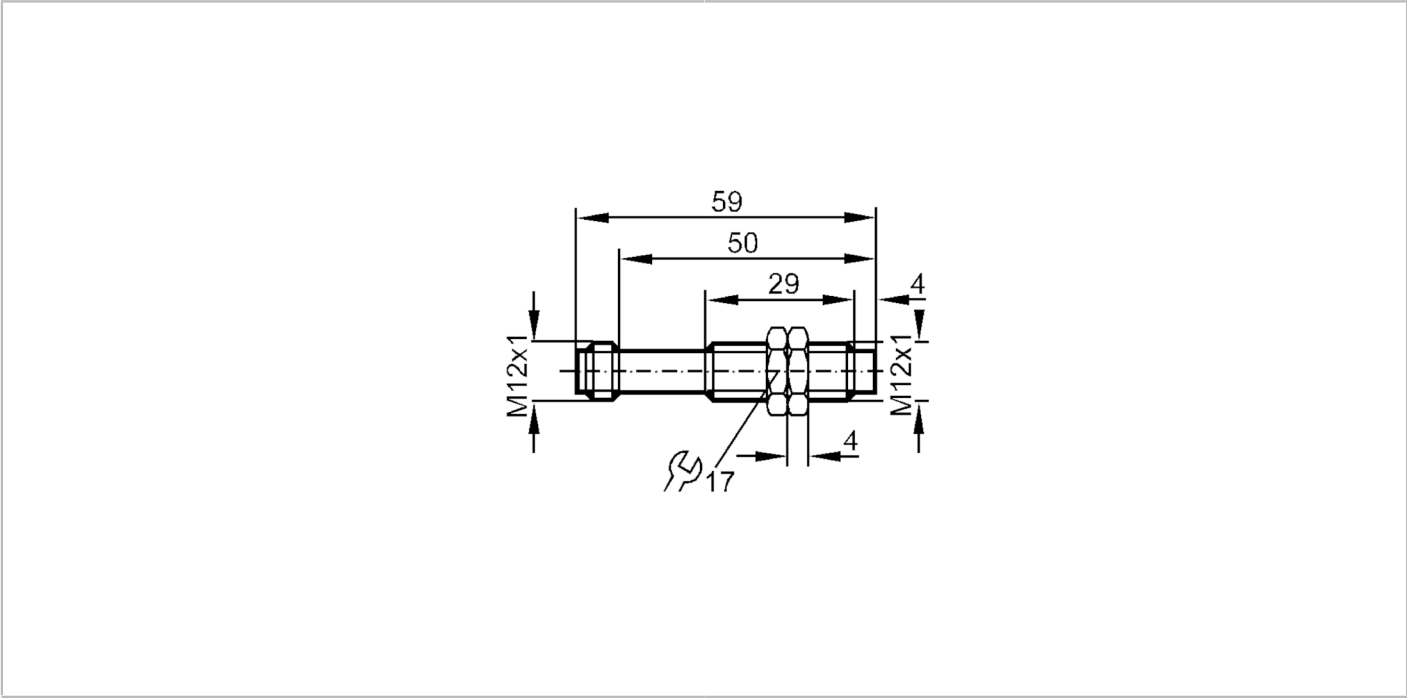

产品特征		
电气设计		PNP
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
输出		
电气设计		PNP
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	4
检测距离可设		否
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25

IF5022



电感式接近开关
IFK3004-BPOG/HS-400-HPX

精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度		°C	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		黄铜 镀镍的; PBT	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
电气连接			
接口			

