


NF5020

电感式接近开关
IFA2004-N/PH/AMP



停产产品 - 存档登录

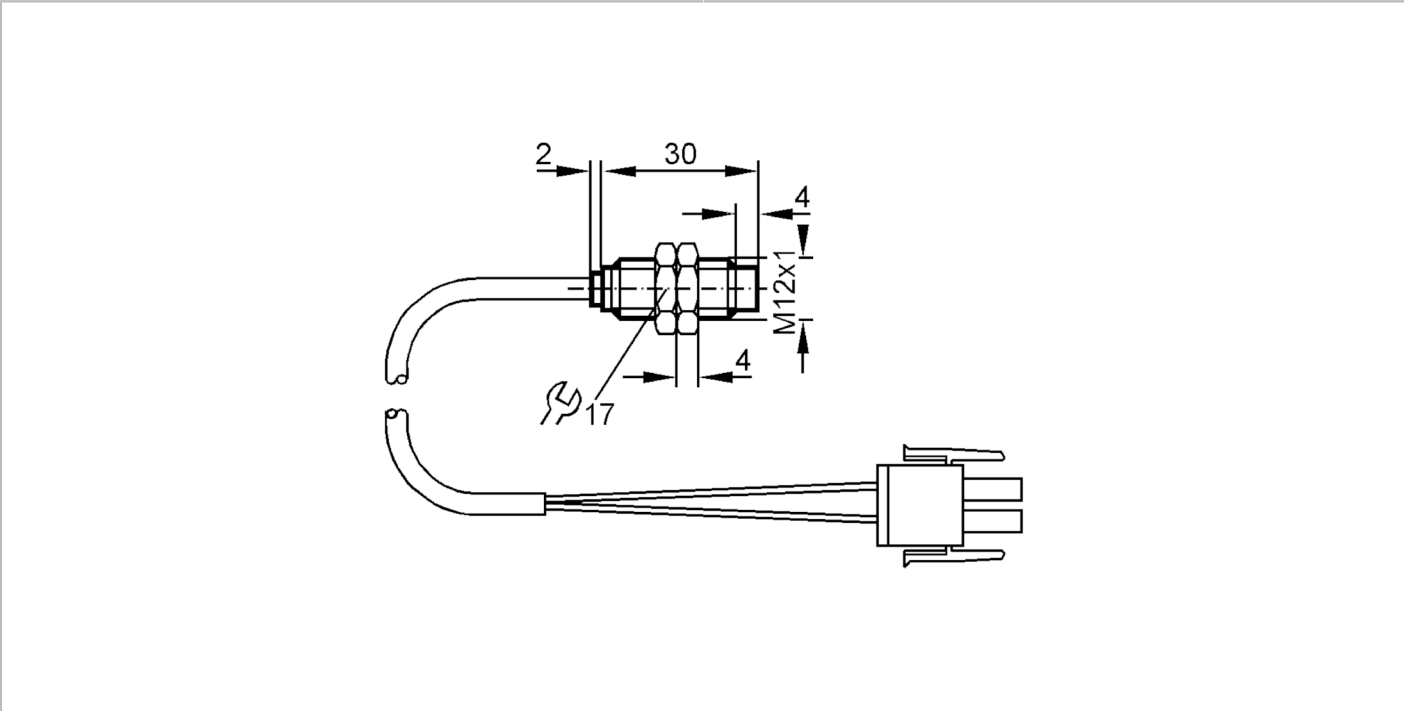

产品特点		
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC	[V]	5...25
电流损耗	[mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出		
输出功能		常闭
导线电阻最大值	[Ω]	50
开关频率DC	[Hz]	400
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	230

NF5020



电感式接近开关

IFA2004-N/PH/AMP

内部电感最大值	[μH]	170
---------	------	-----

机械技术数据

外壳	螺纹结构
安装	非齐平安装
尺寸	[mm] M12 x 1
螺纹代号	M12 x 1
原材料	黄铜 镀镍的; PBT

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²

接口

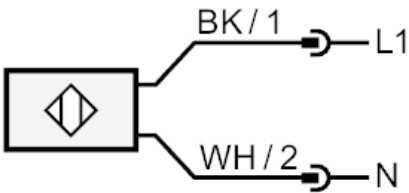

BK = 芯线颜色 : 黑色
WH = 白色

接插件: 1 x AMP