


O2D930



外部照明

Dome Light 80 WH IR/ US

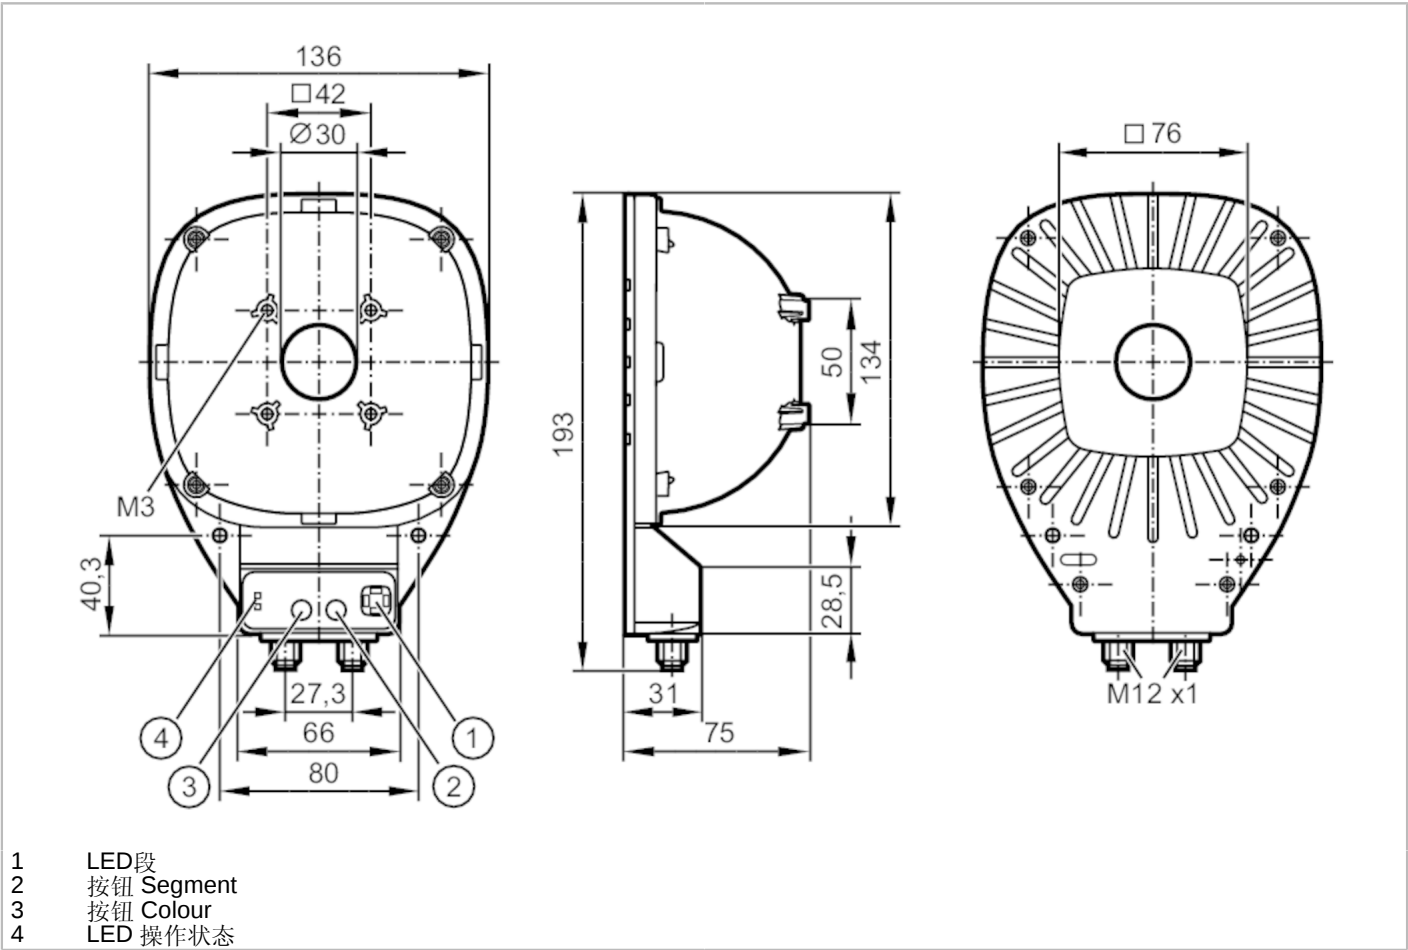

产品特征	
光线种类	白光；红外线
应用	
照明区域 [mm]	80 x 80
型号	半球形
运行方式	正常光强度（可持续工作）；高光强度（脉冲）
电气数据	
工作电压 [V]	24 DC
电流损耗 [mA]	运行模式“持续运行”：420；工作模式“高光强度”：1750
防护等级	III; (PELV)
光线种类	白光；红外线
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数：2；模拟量输入数：1
输入	
触发器	24 V PNP/NPN；外部的
数字输入数	2
模拟量输入数	1

O2D930



外部照明

Dome Light 80 WH IR/ US

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...40
存储温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
光生物安全		风险组1; (DIN EN 62471)
机械技术数据		
重量	[g]	547.25
尺寸	[mm]	193 x 136 x 75
原材料		外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 保护板: ABS
拧紧扭矩	[Nm]	0.5...1.5
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	工作模式 “高光强度”	1 x LED, 红色
	LED段	1 x LED, 白色
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 参数设定		
接插件: M12; 译码: A		
1:	工作模式 “高光强度”	
2:	颜色 2	
3:	GND	
4:	LED段 1	
5:	LED段 2	
6:	LED段 3	
7:	LED段 4	
8:	禁用按钮	

O2D930




外部照明

Dome Light 80 WH IR/ US

电气连接 - 电源

接插件：M12; 译码：A



- | | |
|----|------------|
| 1: | U+ |
| 2: | 触发脉冲输入 NPN |
| 3: | GND |
| 4: | 触发脉冲输入 PNP |
| 5: | 调光器 |