




停产产品 - 存档登录

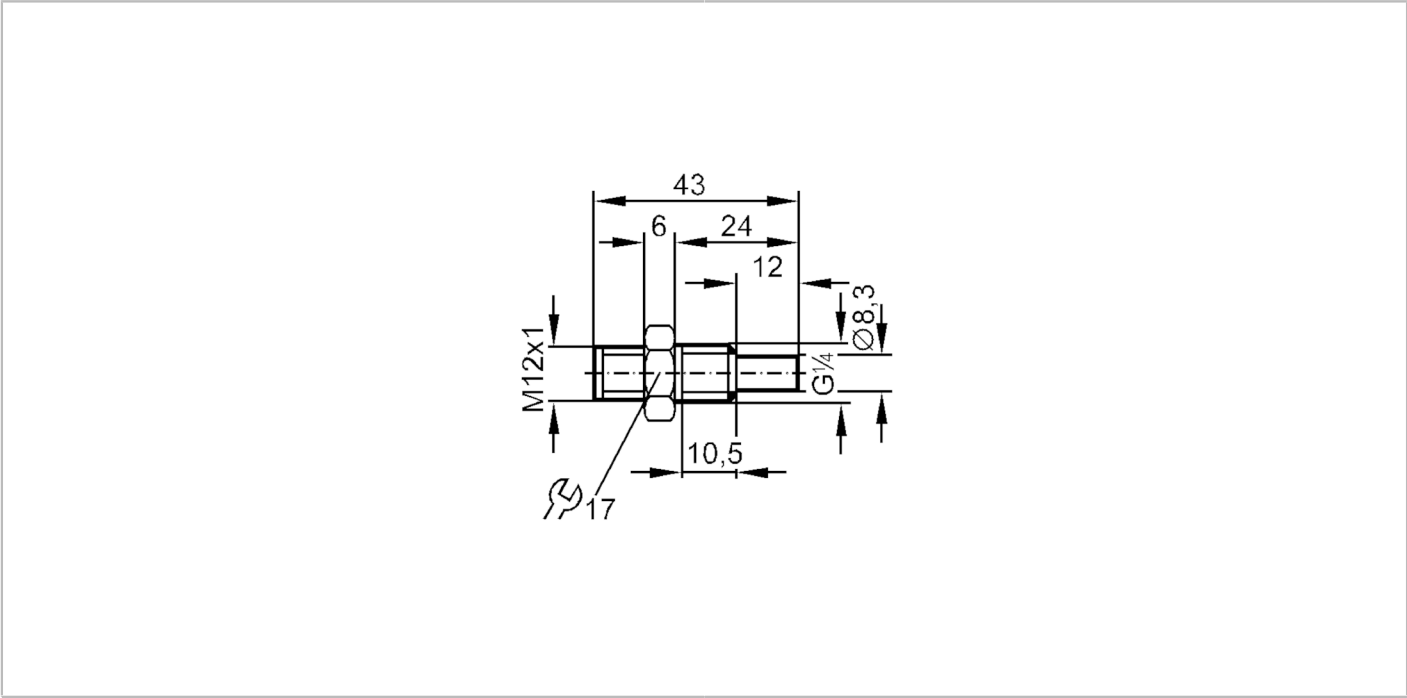

产品特点		
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
介质		液体；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构

ST2404




分体式流量开关


STR14AAC/US-100-H

原材料	PTFE
系统接口	G 1/4 外螺纹
注释	
包装单位	1 件
电气连接	

接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m



接口

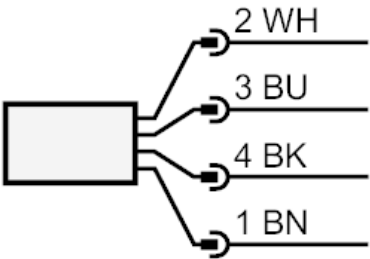

BK =
BN =
BU =
WH =

芯线颜色：
黑色
棕色
蓝色
白色