


/US



请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

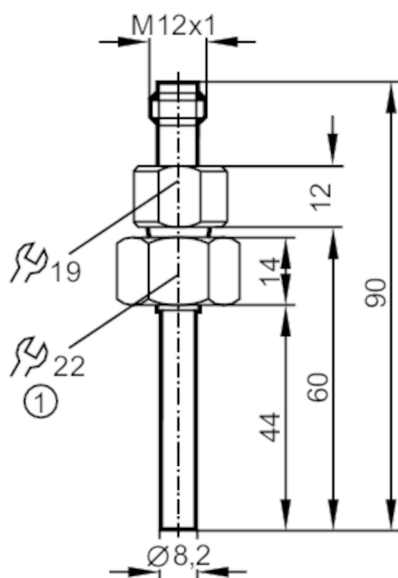

1 内螺纹 M18 x 1.5



环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

TM9900



带系统接口的温度传感器

TM-045-BTM18 /US

存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 68; IP 69K


认证/测试		
MTTF	[年]	22831

机械技术数据		
重量	[g]	66.8
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
材料(接液部件)		钛(3.7035)
系统接口		螺纹连接 M18 x 1,5 内螺纹
探杆直径	[mm]	8.2
面板安装长度 EL	[mm]	60

注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2" 精确值适用于流动的水。
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

