


ZH4117

带插头连接电缆
ASTGH120MSS0003K12

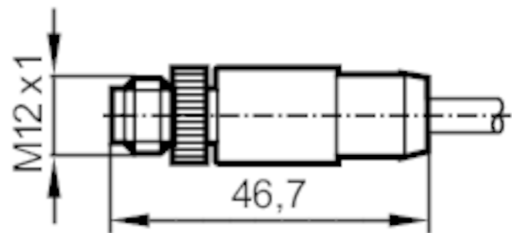

应用		
特殊的性能		镀金触点；屏蔽的电缆
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	1.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
环境温度变化	[°C]	-5...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	150.8
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		锌，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

ZH4117



带插头连接电缆


ASTGH120MSS0003K12

电气连接

电缆: 3 m, PUR, 黑色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; 12 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 成型体: TPU; 锁定: 锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.4 Nm



接口