




Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST

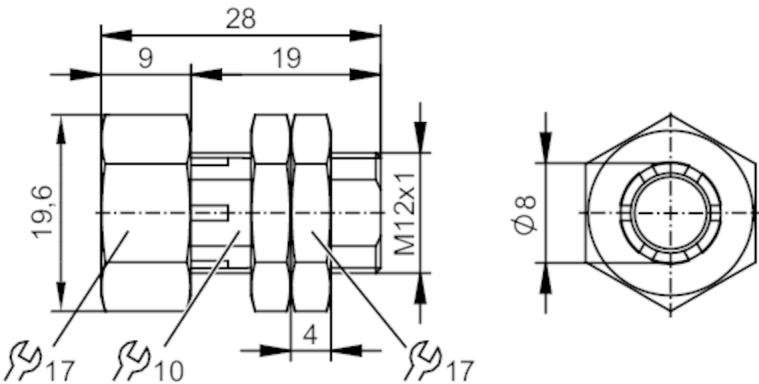

Primjena

Posebno svojstvo	uređaj protiv prskanja
Dizajn	s čvrstim krajem

Mehanički podaci

Težina [g]	28,25
Instrukcije za instalaciju	Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu)
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 28
Oznaka navoja	M12 x 1
Unutarnji promjer [mm]	8
Materijali	Čelik pocinčano; uređaj protiv prskanja; zaporne matice: Čelik pocinčano; uređaj protiv prskanja
Zakretni moment pritezanja [Nm]	5; (zaporne matice: 10)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Matice: 2
-------------------	-----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

dijagrami i grafikoni

Montaža

